

KÖCKERLING

Allrounder 900 / 1200 -profiline-




Allrounder 900 / 1200

- profiline -



ALLROUNDER – profiline – to nejsou pro svou vysokou a prostornou rámovou konstrukci (průchodná výška 60 cm) klasické seťové brány, nýbrž je to více univerzální stroj, kterým se dají provádět nejrůznější práce. K tomu patří: Příprava secího lože po pluhu, jednorázové zkypření, a tím provzdušnění půdy. Je vhodný pro rychlejší proschnutí ploch nebo pro cukrovku, pro jednorázové použití v namrzlé půdě (dozrávání půdy mrazem) a pro zapravení kejdy a chlévské mrvy. ALLROUNDER 900/1200

– profiline se výborně hodí také pro druhé nasazení na strniště po těžkém kypřiči (pro vymýcení pýru), jakož i pro lepší rozdělení slámy. Tak může ALLROUNDER nahradit aplikaci neselektivního herbicidu. Těžko může být použito jiné nářadí na zpracování půdy univerzálněji než ALLROUNDER – profiline.

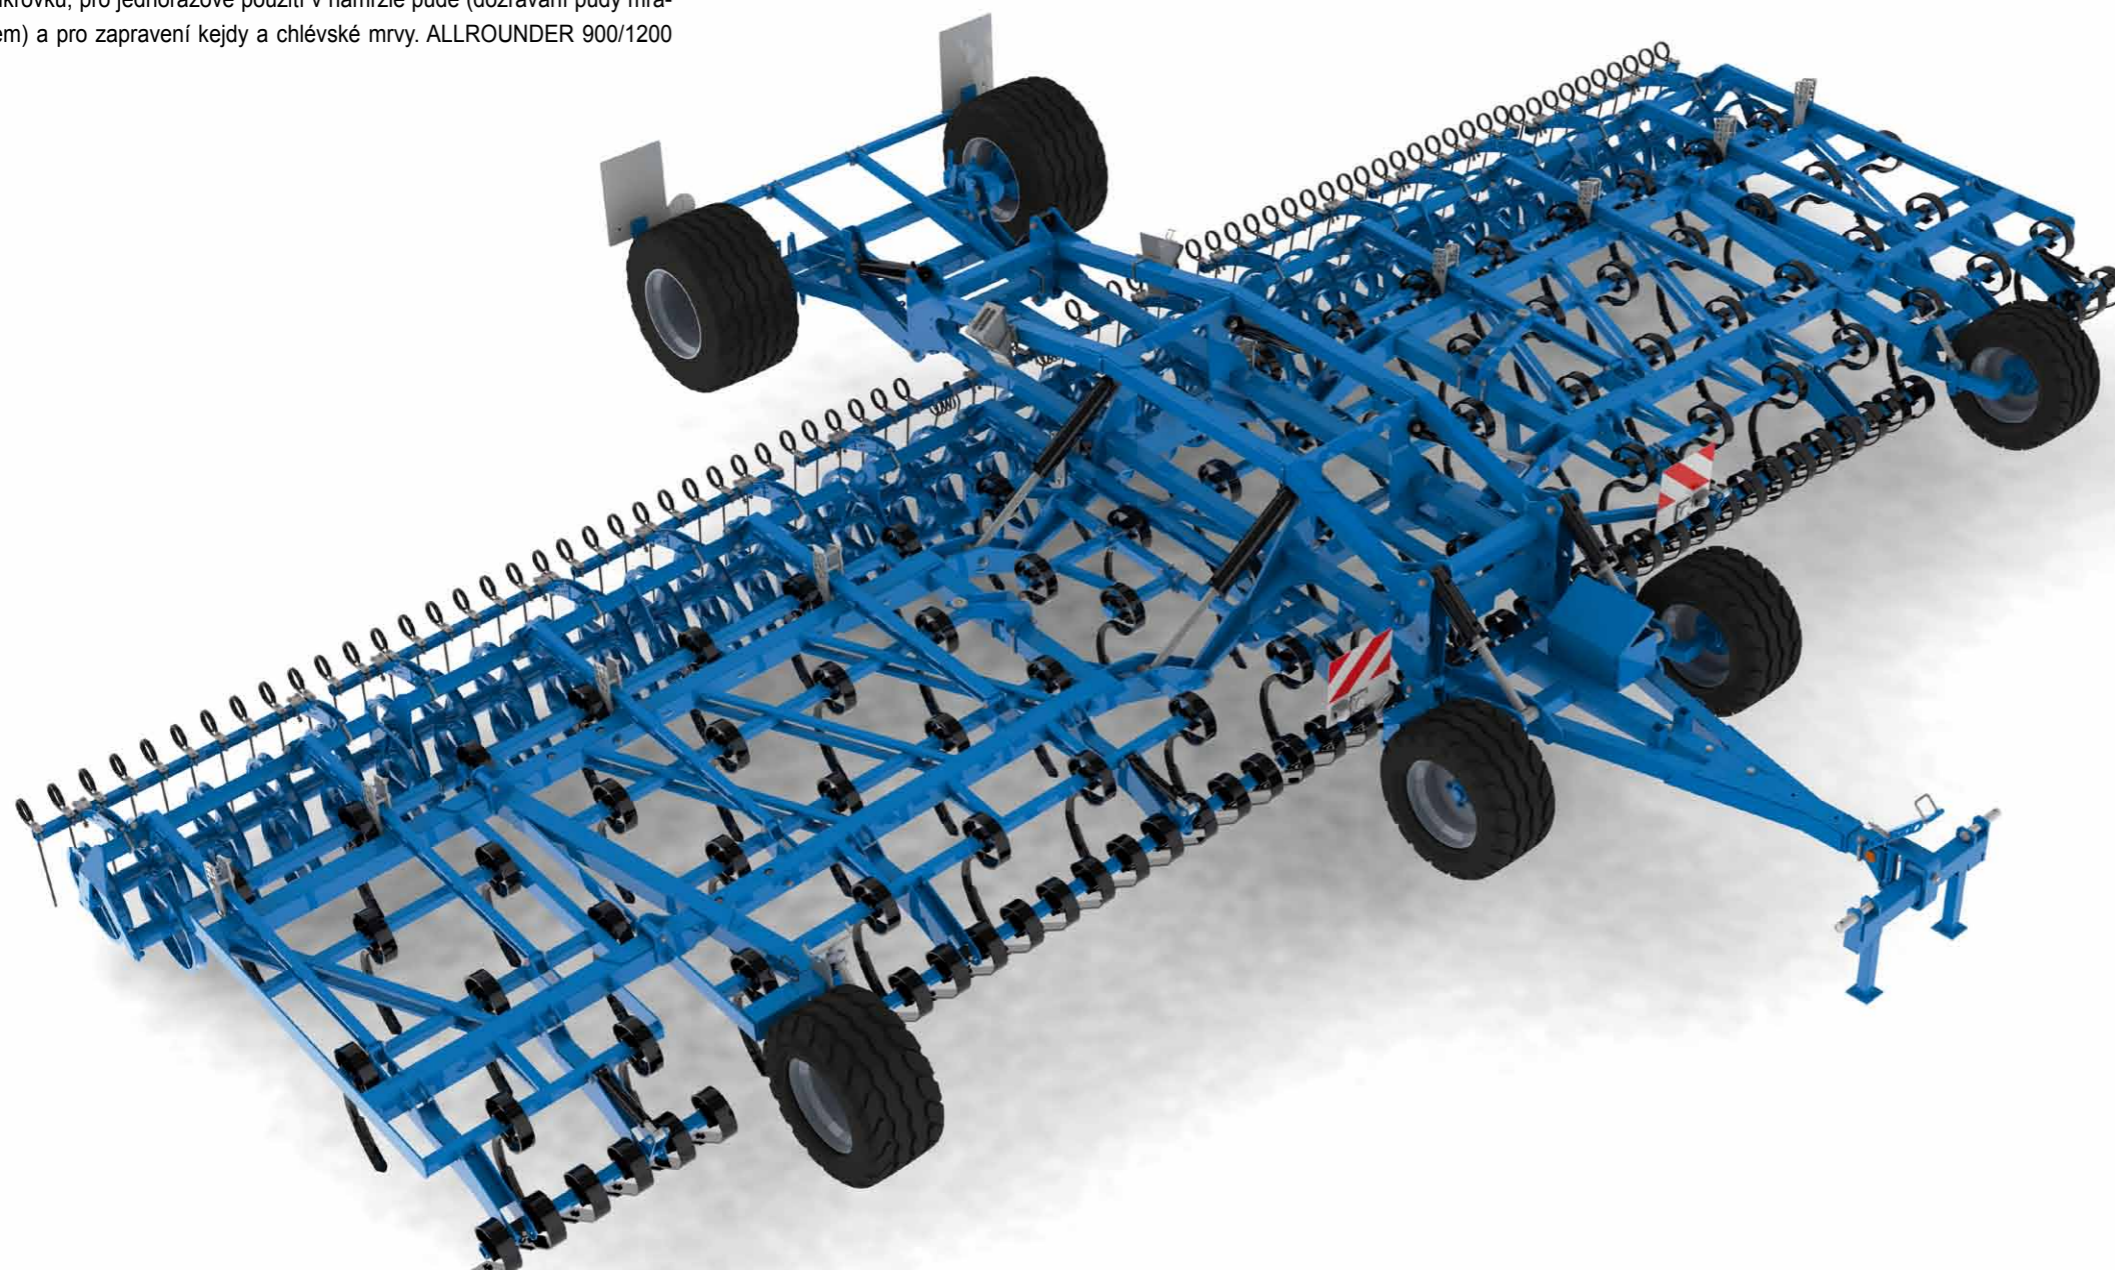

Velký plošný výkon

Při rychlosti ca 15 km/hod. je možný plošný výkon až 15 ha za hodinu. Potřeba tažné síly je od 240 - 300 PS, vždy podle půdních podmínek a pracovní hloubky.





Podstatné poznámky k výbavě...



Malá přepravní šířka

Dvojitě sklopení bočních dílů umožňuje dodržet zákonem předepsanou přepravní šířku 3,00 m. Stabilní osvětlovací zařízení garantuje bezpečnou přepravu po silnici také za špatné viditelnosti. Sériově jsou dodávány vzduchové brzdy, jak to předepisuje zákon.



Stabilní zavěšení

Zavěšení na spodní ramena tahače má ve srovnání se zavěšením na výkyvný závěs velkou výhodu. Točivé body neleží koncentrovaně na jednom vlečném oku, nýbrž jsou rozděleny do vertikálních a horizontálních točivých bodů. To umožňuje malý poloměr otáčení. Navíc může řidič v těžkých situacích vytáhnout kompletně Allrounder nadzdvížením hydraulikou. Pro velké traktory a pásová vozidla se spodním závěsem bez hydrauliky se nabízí hlava výkyvného závěsu.



Vysoce dimenzované pneumatiky

Vysoce dimenzované pneumatiky 500/55 - 20 garantují vysokou nosnost zvláště na lehkých, písčitých půdách. Podvozek je v pracovní poloze kompletně zatažený, takže na poli nevznikají žádné stopy. Velké pneumatiky jsou k dobru také pro přepravu po silnici.



Optimální zarovnání a opětovné zhutnění

Dvojitý válec STS 530 mm (soil-to-soil = půda na půdu) slučuje více výhod. Vytváří vysoké opětovné zhutnění, dobře se čistí za vlhkých podmínek a je nezníčitelný na kamenitých půdách. Zavlačovač 13 mm má stavitelný přitlačný tlak, slouží na brázdě pro optimální přípravu secího lože a při setí do mulče pro lepší rozdělení slámy: Jednoduché nářadí s nepatrným opotřebením, ale s velkým výkonem.

Allrounder 900 / 1200 - profiline -

Technická data

Pracovní šířka	9,00 m	12,00 m
Přepravní šířka	3,00 m	3,00 m
Zavěšení	KAT III zavěšení na spodní ramena hydrauliky nebo hlava výkyvného závěsu s čepem 50 mm	
Rám	4 - řadová rámová nástavba	
Průchodnost rámu	550 mm	
Počet radliček	54	72
Vzdálenost brázdíček	166 mm	
Pěchovací válec	Dvojitý válec STS 530 mm	
Zavlačovač	13 mm zavěšený odpruženě stavitelný přítlačný tlak	
Brzda	Vzduchová brzda sériově	
Osvětlení	sériově	
Pneumatiky	Přepravní osa 500/55-20, Přední opěrná kola 10.0/75-15.3	
Hmotnost	7500 kg	8660 kg

DŮLEŽITÉ: Upevňovací technika „LockPin“



Na všech důležitých točivých a upevňovacích místech se používá čep „LockPin“.
Princip:
Jedna osa nahradí stávající čep. Na kónusovité konce osy se nasadí vysoce kvalitní objímky. Objímky a osy se v bodě otáčení upevní šroubem a tak se fixují.

PŘEDNOSTI: Lockpin zajistí pevné spojení v točivých bodech

- Netvoří se podélné otvory
- Žádné opotřebení v místě upevnění
- Žádné opotřebení na stroji
- Upevnění je fixováno oboustranně



Radličky Herkules 70 x 12 mm

Díky světlé výšce 60 cm a vynikající síle materiálu garantují radličky Herkules velké spektrum pracovního použití. Jak pro druhé zpracování strniště při seti do mulče, tak pro zapravení kejdly nebo pro přípravu secího lože - radličky Herkules zvládnou mistrovsky všechny úkony. Volitelně se nabízejí ploché radličky 200 mm, které umožní celoplošné zpracování secího horizontu (vzdálenost radliček: 166 mm).



Optimální vedení hloubky

Nastavení hloubky u Allrounderu se provádí jak přes nesené rameno válce STS, tak předními opěrnými koly. Přední opěrná kola se dají nastavit plynule na škále.



Stabilní rámová konstrukce

Použití Allrounderu 1200 je cíleno na speciální zemědělské velkopodniky. Proto jsou očekávané nároky v praxi velmi vysoké. Dlouhou životnost Allrounderu 1200 garantuje stabilní rámová konstrukce, vysoce kvalitní radličky, vysoce dimenzované pneumatiky a v neposlední řadě stabilní zavěšení.



Malý poloměr otáčení

Protože točivý bod spodního zavěšení leží za traktorem, dá se Allrounder 1200 otočit téměř na místě. Paralelním vytažením je proces otáčení rychlý a bez velkého posunování.

KVALITA se u nás píše velkými písmeny.



1049 Allrounder 900/1200 -profiline- 0710 CZ
KÖCKERLING si vyhrazuje právo na technické změny, které poslouží dalšímu vývoji.

Váš obchodní zástupce:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de



DE



GB



F



PL



RUS



CZ